



Vysoká účinnosť 91,1 %

Energetická účinnosť

Energetický úsporne komponenty šetria energiu a Vaše peniaze.

Akakoľvek konfigurácia

Elastické pripojenie kotla so zásobníkom uľahčuje jeho umiestnenie v kotolni.

Pokročilé riadenie

Intuitívny dotykový displej, príprava teplej úžitkovej vody TUV v štandarde s možnosťou rozšírenia o 4 okruhy, akumuláciu nádobu, ekvitermickú reguláciu, lambda sondu.


Automatické čistenie

Automatické čistenie horáka a výmenníka* výrazne zvyšuje komfort obsluhy a zlepšuje účinnosť kotla.

VACUUM**

pneumatický podávač peliet z externého zásobníka.

Veľký výber objemov zásobníka na pelety

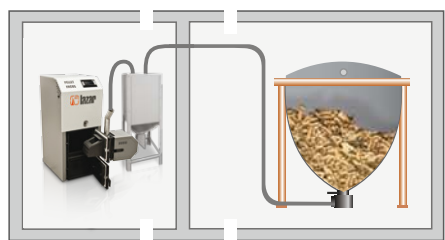

* Automatické čistenie horáka v štandarde, automatické čistenie výmenníka*, voliteľné príslušenstvo.

** Voliteľné príslušenstvo.

RIADIACA JEDNOTKA S DOTYKOVÝM PANELOM

RUČNÉ ČISTENIE / AUTOMATICKÉ ČISTENIE VOLITEĽNÉ

VENTILÁTOR

DYMOVOD

SERVO DO AUTOMATICKÉHO ČISTENIA

SYSTÉM ČISTENIA VÝMENNÍKA

VODNÝ PLÁŠŤ

IZOLÁCIA

POPOLNÍK

NÁDOBA NA POPOL

DVIERKA OD POPOLNÍKA

MOTOREDUKTOR

ZÁSOBNÍK PELIET

ELASTICKÉ PRIPOJENIE

AUTOMATICKÁ KERAMICKÁ

AUTOMATICKÉ ČISTENIE HORÁKA

Parametre:

Tepelná účinnosť:
 Nominálny výkon:
 Rozsah výkonu:
 Šírka:
 Výška:
 Hĺbka:
 Objem vody:
 Priemer dymovodu vonk./vnút.:
 Odporúčany priemer komína:
 Požadovaný komínový ťah:
 Pripojenie kotla, výstup a návrat (spiatočka):
 Maximálny prípustný prevádzkový tlak vody:
 Priemerná teplota spalín pri nominálnom výkone:
 Priemerná teplota spalín pri minimálnom výkone:
 Maximálna odporúčana teplota spalín:
 Maximálna teplota kotla:
 Odporúčana teplota kotla:
 Minimálna teplota vody na návrate (spiatočke):
 Objem zásobníka peliet:

Jednotka:

	Unit	Value
	%	91,1
	kW	18
	kW	5,4 ÷ 18,0
	mm	555
	mm	1215
	mm	1115
	dm ³	53
	mm	120 / 110
	mm	120 - 130
	Pa / mbar	5 ÷ 10 / 0,05 ÷ 0,10
	col	1
	bar	1,5 / 3,0*
	°C	120
	°C	60
	°C	180
	°C	85
	°C	65 ÷ 80
	°C	55
	dm ³	270 / 300 / 400 / 500 / 900 / 1480

Pellet Focus 21

Voliteľné príslušenstvo

- Vacuum - systém transportu peliet
- Modul B - pohodlná regulácia
- Izbový termostat EcoSter 200
- Lambda sonda - najvyššia účinnosť
- Automatické čistenie výmenníka
- Hydraulická zostava
- Verzia 3 bar

unitedcom s.r.o

Sídlo: Vyšný Koniec 68, 023 54 Turzovka / Prevádzka: Štúrova 37/2, 023 54 Turzovka

Tel: +421 911 960 226, Ing. Pavol Jantoš / Tel: +421 911 963 671, Mgr. Kristián Holaza

info@ekologickekurenie.sk

www.ekologickekurenie.sk