

MODERNÝ KOTOL S RETORTOVÝM
HORÁKOM A DODATOČNOU
SPALOVACOU KOMOROU



Autorizovaný servis v celej SR!

Pohodlná regulácia

Intuitívne menu, príprava teplej úžitkovej vody, týždenný program, ekvitermická regulácia, fuzzi logik, okruhy ÚK, spolupráca s izbovým termostatom, internet WIFI, predurčuje kotol GRANT medzi kotly s najlepším riadením na trhu.



Veľká spaľovacia

Priestranná spaľovacia komora a veľké prikladacie dverka umožňujú pohodlné prikladanie.



Výber horáka

Liatinová retorta na spaľovania ekohrášku alebo liatinová otočná retorta (verzia automat) na spaľovanie uhoľného prachu a ekohrášku.




Vysoká účinnosť

Vysoká účinnosť našich kotlov je potvrdená vykonaním skúšok v laboratóriu.



Ocelový výmenník tepla

Rezanie plechov laserom, robotické zváranie, najnovšia technológia a moderné stroje s vysoko kvalifikovanými personálom zaručuje najvyššiu kvalitu našich výrobkov.

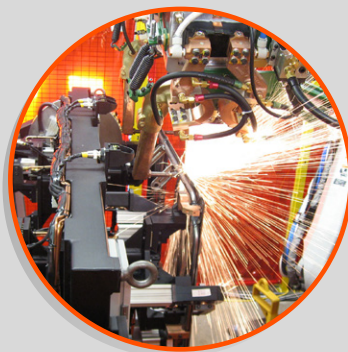

Ľahké čistenie

Konštrukcia výmenníka uľahčuje jeho jednoduché čistenie.




Parametre:

Tepelná účinnosť:
 Nominálny výkon - palivo EKO - Hrášok čierny
 Rozsah výkonu:
 Šírka:
 Výška:
 Hĺbka:
 Objem vody:
 Priemer dymovodu vonk./vnút.:
 Požadovaný kominový ťah:
 Pripojenie kotla, výstup a návrat (spiatočka):
 Maximálny prípustný prevádzkový tlak vody:
 Priemerná teplota spalín pri nominálnom výkone:
 Priemerná teplota spalín pri minimálnom výkone:
 Maximálna teplota kotla:
 Odporúčaná teplota kotla:
 Minimálna teplota vody na návrate (spiatočke):
 Objem zásobníka paliva:
 Výška k osi na násadu dymovodu:

Jednotka:

	UK 16	UK 24	UK 34	UK 44
%	do 84	87	85	85
kW	16,5	24	34	44
kW	4,9 ÷ 16,5	7,2 ÷ 24,0	10,2 ÷ 34,0	13,2 ÷ 44,0
mm	1210 / 1310*	1210 / 1310*	1210	1310 / 1410*
mm	1520 / 1440*	1545 / 1545*	1545	1545 / 1545*
mm	860 / 790*	860 / 790*	1020	1020 / 950*
dm ³	64	73	95	125
mm	160 / 150	160 / 150	160 / 150	160 / 150
Pa	10 ÷ 20	10 ÷ 20	20 ÷ 30	20 ÷ 30
col	1¼	1¼	1¼	1¼
bar	1,5	1,5	1,5	1,5
°C	220	175	230	210
°C	120	100	100	100
°C	85	85	85	85
°C	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80	65 ÷ 80
°C	50	50	50	50
dm ³	240	240	240	240
mm	1555	1555	1555	1555

* Rozmery pre kotol UniKomfort Automat

unitedcom s.r.o

Sídlo: Vyšný Koniec 68, 023 54 Turzovka / Prevádzka: Štúrova 37/2, 023 54 Turzovka
 Tel: +421 911 960 226, Ing. Pavol Jantoš / Tel: +421 911 963 671, Mgr. Kristián Holaza

info@ekologickekurenie.sk
www.ekologickekurenie.sk