

kotol na drevo

HOLZ MASTER

Vysoko efektívny kotol na pelety s kompaktnou konštrukciou a moderným dizajnom.



Ekonomika



Ekológia



Bezpečnosť




Komfort
a modernosť

PARAMETRE:

JEDNOTKA:

HM 20:

Trieda kotla	-	5
Tepelná účinnosť	%	90,6 %
Nominálny výkon	kW	20
Spotreba paliva pri nominálnom výkone	kg / h	~ 5,5
Šírka	mm	770
Výška	mm	1565
Hĺbka	mm	1075
Priemer dymovodu vonk./vnút.	mm	160 / 150
Pripojenie kotla, výstup a návrat (spiatka)	col	1¼
Max. prevádzkový tlak vody* - závisí od modelu	bar	1,5 / 3,0*
Požadovaný komínový ťah	Pa	5 ÷ 15 / 0,05 ÷ 0,15
Maximálna doporučená teplota spalín	°C	80
Priemer teploty spalín pri nominálnom výkone	°C	140
Odporúčana teplota kotla	°C	70 ÷ 80
Hlučnosť	dB	Menej ako 75
Objem vody	dm ³	132

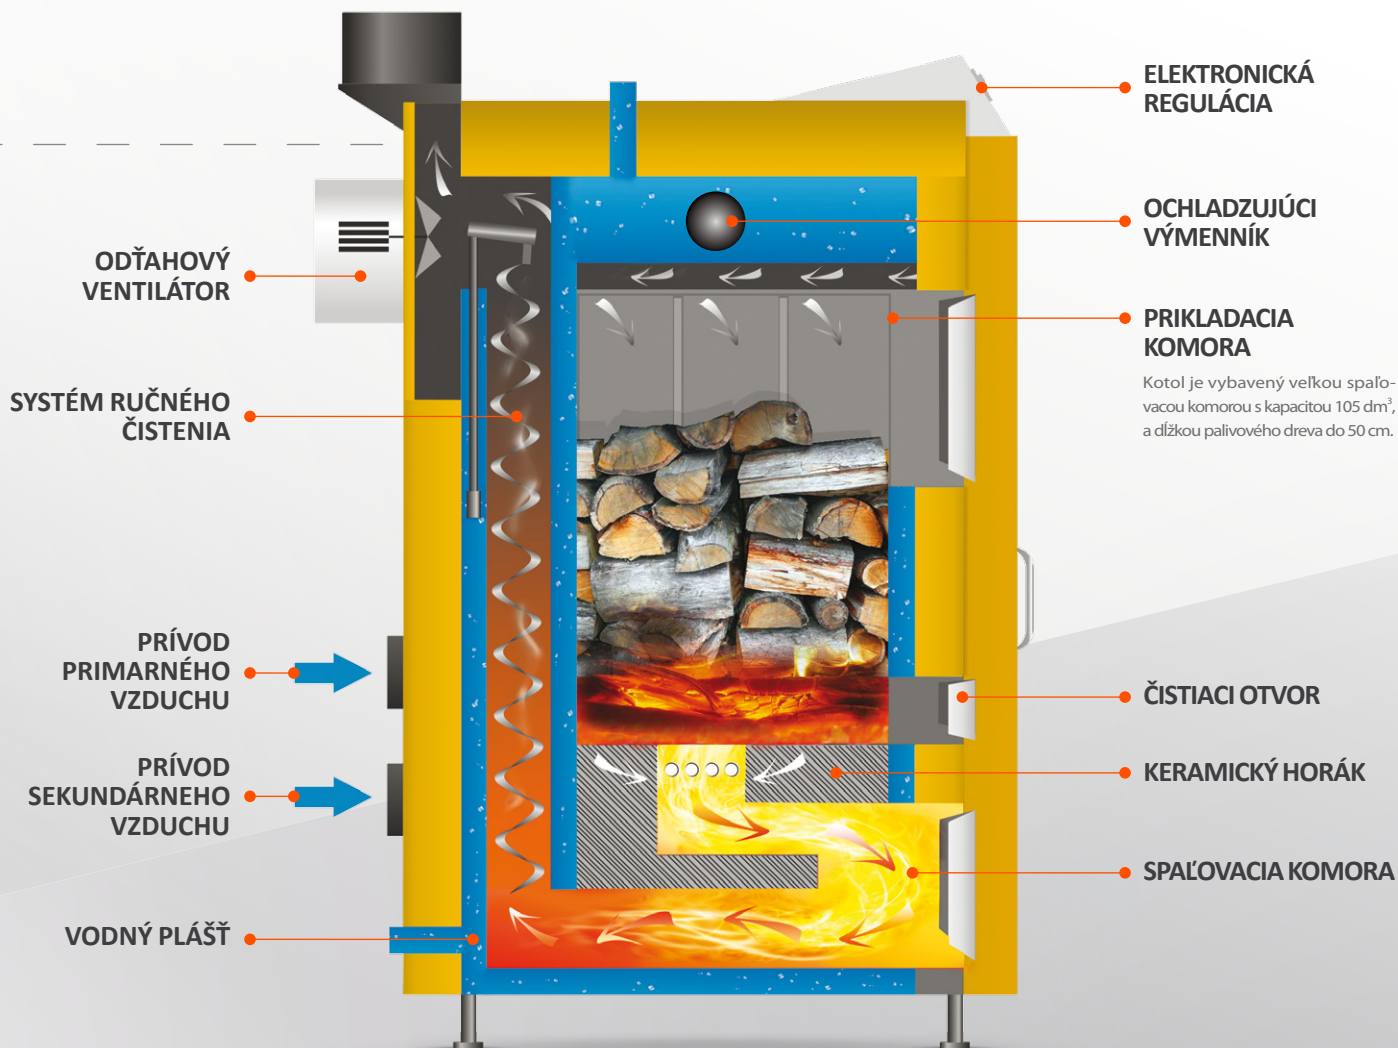

unitedcom s.r.o

Sídlo: Vyšný Koniec 68, 023 54 Turzovka

Prevádzka: Štúrova 37/2, 023 54 Turzovka

Tel: +421 911 960 226, Ing. Pavol Jantoš

Tel: +421 911 963 671, Mgr. Kristián Holaza

info@ekologickekurenie.sk

www.ekologickekurenie.sk

90,6%
tepelná
účinnosť

HKS **lazar**[®]